


Valutare la forma ed i parametri di una funzione graficamente

Calcolo dei parametri per una funzione del tipo: $y(x)=ax+b$

(ovvero, caso in cui i punti sperimentali stanno su di una retta in scala lin-lin)

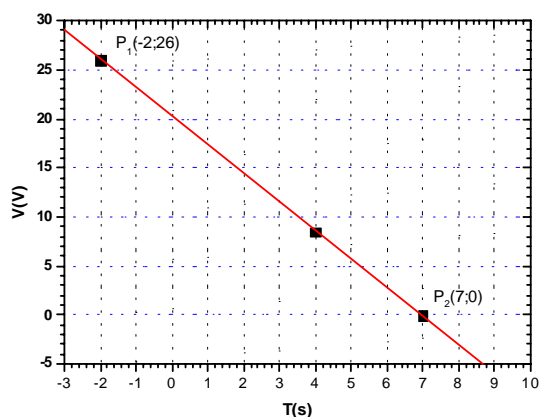

La funzione è una retta, quindi $y=ax+b$; i due parametri si trovano così:

- La costante b della funzione si trova leggendo direttamente sul grafico il valore di y per $x=0$

$$b=y(0)=20,5 \text{ V}$$


- Calcolo di a , dalla definizione di coefficiente angolare, utilizzando i due punti P_1, P_2 :

$$n = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{0 - 26}{7 + 2} = \frac{-26}{9} = -2,89 \text{ V/s}$$

La funzione è quindi $V(t) = -2,89 t + 20,5 \text{ V}$

Calcolo dei parametri per una funzione del tipo: $y(x)=c x^n$

(ovvero, caso in cui i punti sperimentali stanno su di una retta in scala log-log)

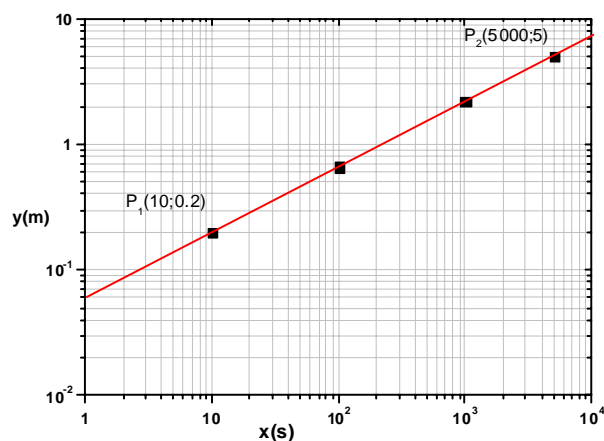

Applicando il logaritmo alla funzione si ha:

$\lg y = \lg c + n \lg x$, quindi la funzione sarà una retta in una scala $\lg x, \lg y$. La retta avrà il coefficiente angolare uguale ad n ed il termine noto uguale a $\lg c$.

- La costante c della funzione si trova leggendo direttamente sul grafico il valore di y per $x=1$ (senza fare il logaritmo!):

$$c=y(1)=0,06 \text{?}$$

Le dimensioni di c sono $[y]/[x]^n$, quindi non possono essere determinate fin quando non si conosce il valore di n .


- Calcolo di n , dalla definizione di coefficiente angolare, utilizzando i due punti P_1, P_2 :

$$n = \frac{\lg y_2 - \lg y_1}{\lg x_2 - \lg x_1} = \frac{\lg \frac{y_2}{y_1}}{\lg \frac{x_2}{x_1}} = \frac{\lg \frac{5}{0,2}}{\lg \frac{5000}{10}} = 0,52 \cong \frac{1}{2} \text{ (adimensionale)}$$

- Essendo $n=1/2$ possiamo determinare le dimensioni di c che saranno $[c]=[L][t]^{-1/2}$, quindi $c=0,06 \text{ m/s}^{1/2}$

Calcolo dei parametri per una funzione del tipo: $y(x)=a \exp(b x)$

(ovvero, caso in cui i punti sperimentali stanno su di una retta in scala log-lin)

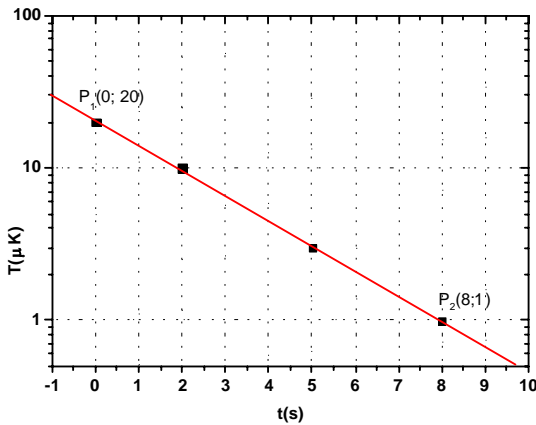

Applicando il logaritmo naturale alla funzione si ha:

$\ln y = \ln a + b x$, quindi la funzione sarà una retta in una scala $x, \ln y$. La retta avrà il coefficiente angolare uguale a b ed il termine noto uguale a $\ln a$.

- La costante a si trova leggendo direttamente sul grafico il valore di y per $x=0$ (senza fare il logaritmo!): $a=y(0)=20 \mu K$ (attenzione, la scala non è in K).
- Calcolo di b , dalla definizione di coefficiente angolare, utilizzando i due punti P_1, P_2 :

$$b = \frac{\ln y_2 - \ln y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\ln \frac{1e-6}{20e-6}}{8-0} = -2,9957 \cong -3 \text{ s}^{-1}$$



Quindi la funzione sarà $y = 20 \exp(-3x) \mu K$ o, meglio:

$$T(t) = 20 \cdot \exp(-3t) \mu K$$

(Nota: se avessi calcolato b usando i logaritmi in base 10 avrei ottenuto un numero differente: $-1,3$ ed avrei scritto la funzione con un esponenziale in base 10: $y = 20 \cdot 10^{-3x} \mu K$. Usare l'una o l'altra notazione dipende dal fenomeno che sto osservando e da cosa è più comodo, analiticamente è lo stesso.)



I calcoli di cui sopra non hanno le incertezze, servono infatti per avere un'idea di come sono fatte le funzioni e dei valori approssimati dei parametri delle funzioni. Volendo dare una valutazione delle incertezze si possono tracciare due rette (minima e massima pendenza) e fare una media dei parametri così calcolati; attenzione! è una operazione molto approssimativa, quando possibile fare il best fit con i minimi quadrati (grafico di destra):

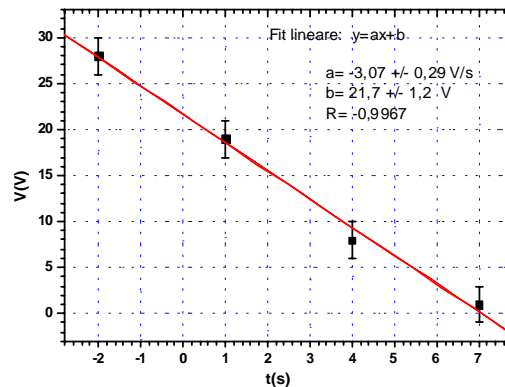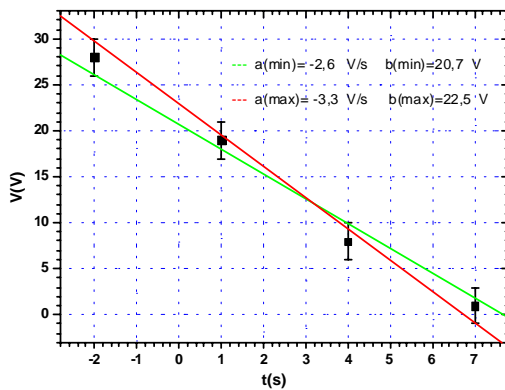

$$\begin{cases} \bar{a} = \frac{a_{\max} + a_{\min}}{2} \pm \frac{a_{\max} - a_{\min}}{2} = 2,95 \pm 0,35 \text{ V/s} \\ \bar{b} = \frac{b_{\max} + b_{\min}}{2} \pm \frac{b_{\max} - b_{\min}}{2} = 21,6 \pm 0,9 \text{ V} \end{cases}$$

Questo qua sopra è il best fit, che non è molto differente dalla migliore retta che traccereste ad occhio.