

Installazione delle stampanti pubbliche Xerox AltaLink B8170 su sistemi Windows 11 a 64 bit


1. Selezionate il menu Start: (di solito al centro) e selezionate il menu **Impostazioni**, identificato dal simbolo

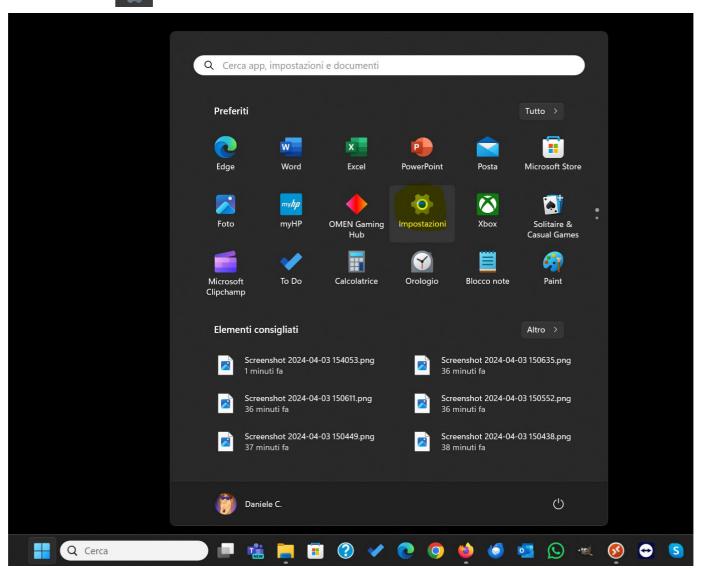


- Assicurarsi di aver scaricato il driver dal sito del SICR: https://www.roma1.infn.it/servizi/sicr/stampanti.html
- 3. Decomprimete il file .zip che avete scaricato e in automatico verrà creata una directory con lo stesso nome del file:

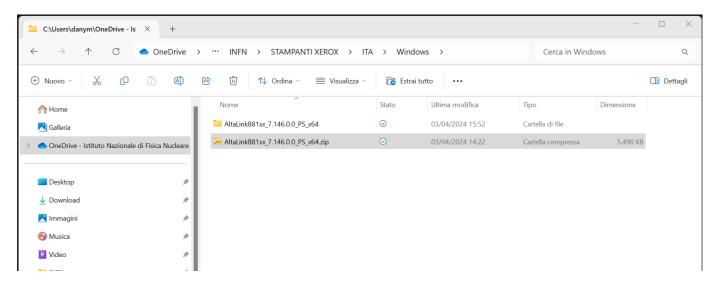


4. Tornate al menu delle **Impostazioni**, come al punto 1, e selezionate **Bluetooth e dispositivi** e successivamente selezionare **Stampanti e scanner**

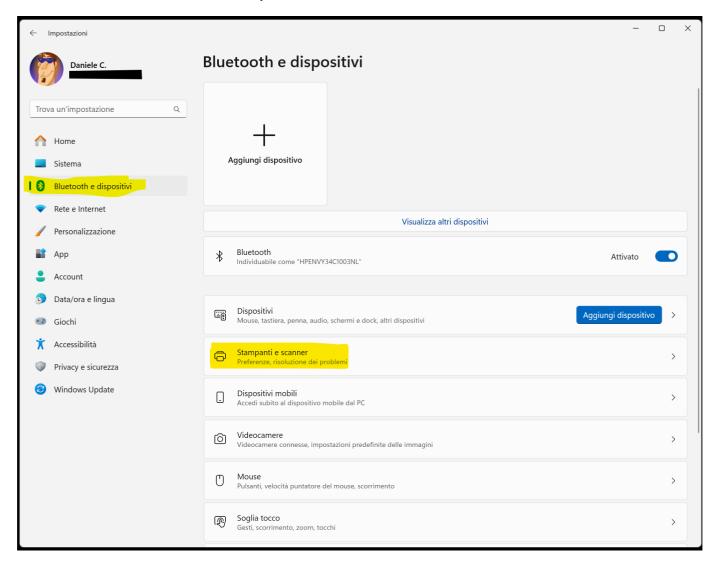


5. Cliccare sul bottone Aggiungi dispositivo in alto a destra

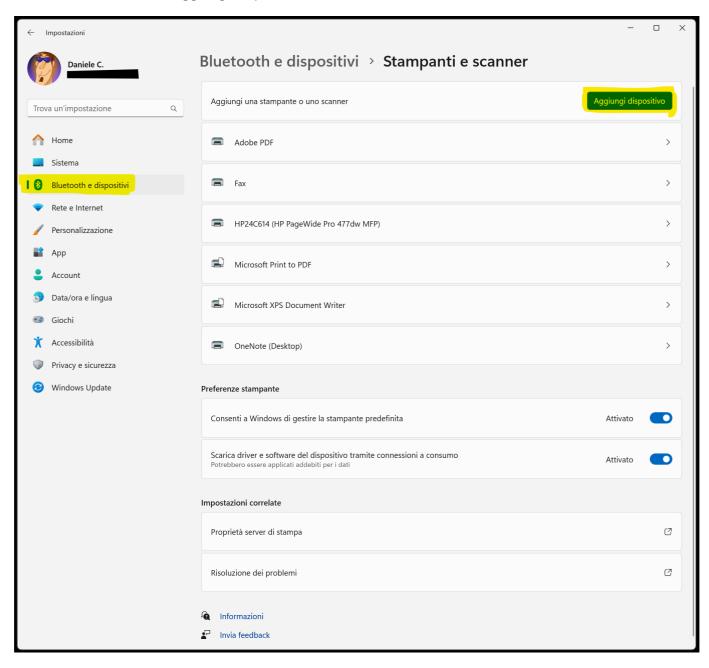


6. Attendere finchè non appare la scritta **La stampante desiderata non è nell'elenco** e poi cliccare su **Aggiungi manualmente**

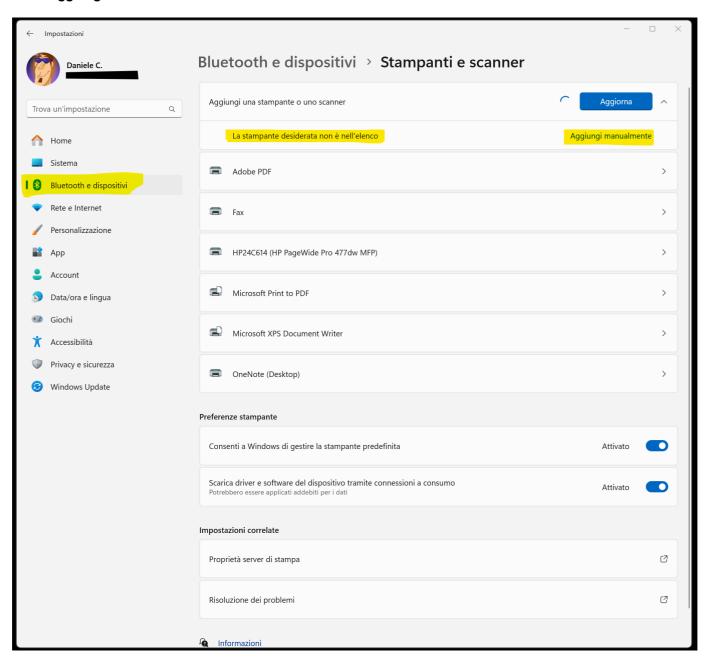


7. Selezionate la scelta **Seleziona una stampante condivisa in base al nome** e scrivetene l'indirizzo nel formato: http://printserver.roma1.infn.it:631/printers/<nome_stampante_in_minuscolo> (Isape nell'esempio); cliccate quindi su Avanti.

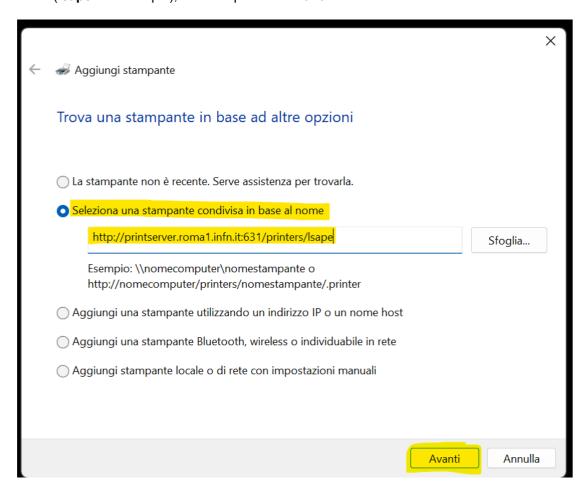


8. Apparirà la finestra Installazione guidata stampante e poi cliccare sul pulsante Disco driver...

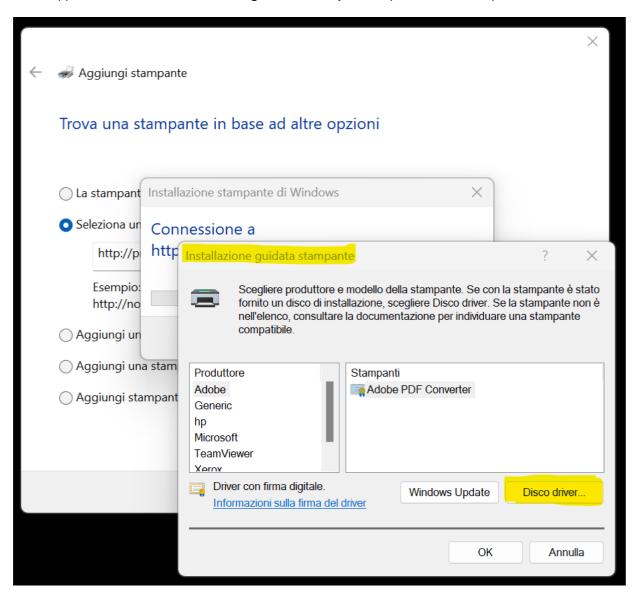


9. Nella finestra Installazione da disco premete Sfoglia...

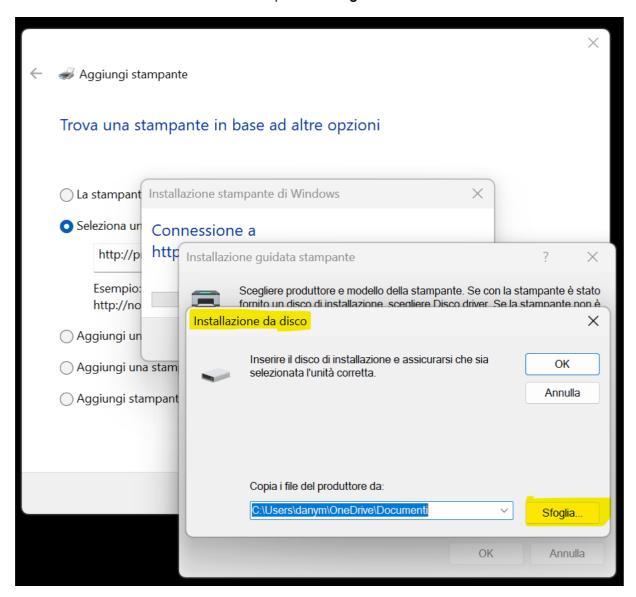


10. Selezionate la cartella che avete decompresso al punto 3, aprite le sottocartelle fin quando trovata la cartella **AltaLinkB81xx_**<*versione del driver*>: come in figura e cliccate su **Apri**.

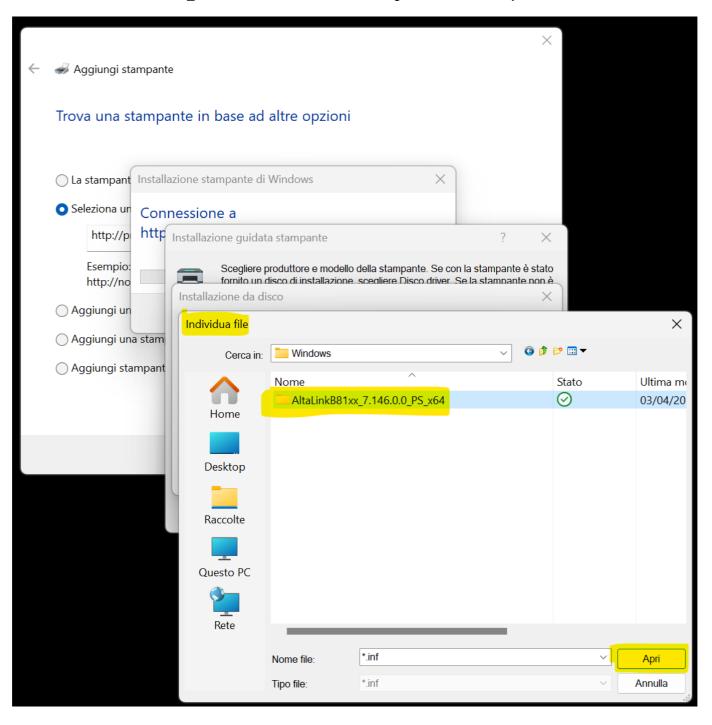


11. Selezionate il file XeroxAltaLinkB81xx_PS.inf e premete su Apri.

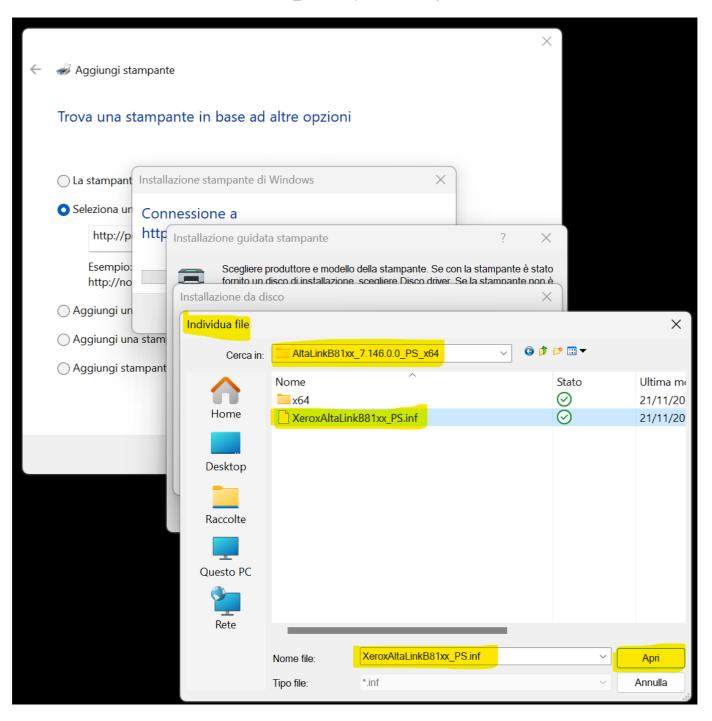


12. Premete **OK** per confermare la scelta.

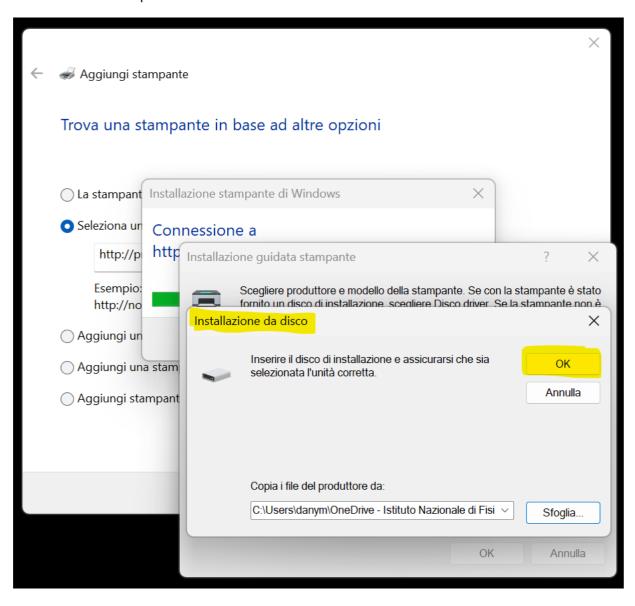


13. Scorrete l'elenco verso il basso fino a trovare **Xerox AltaLink B8170 V4 PS**, selezionate questa voce e premete **OK**.

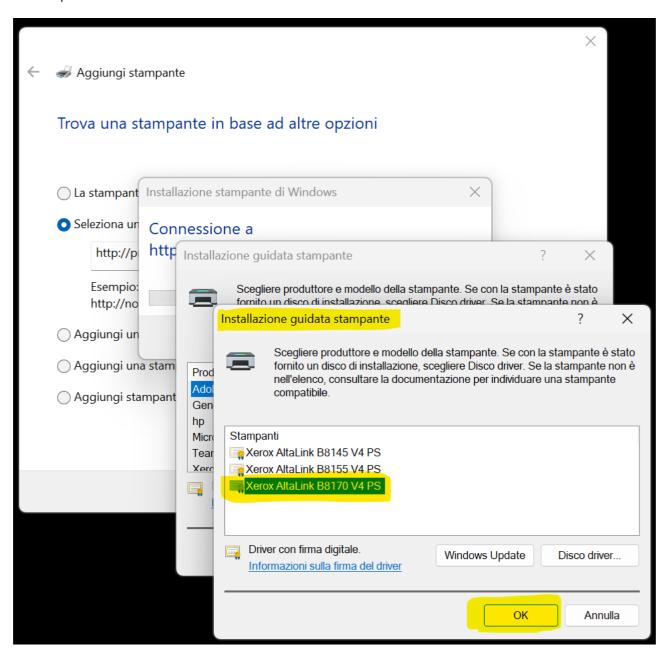


14. Il driver è stato installato, premete su **Avanti**.

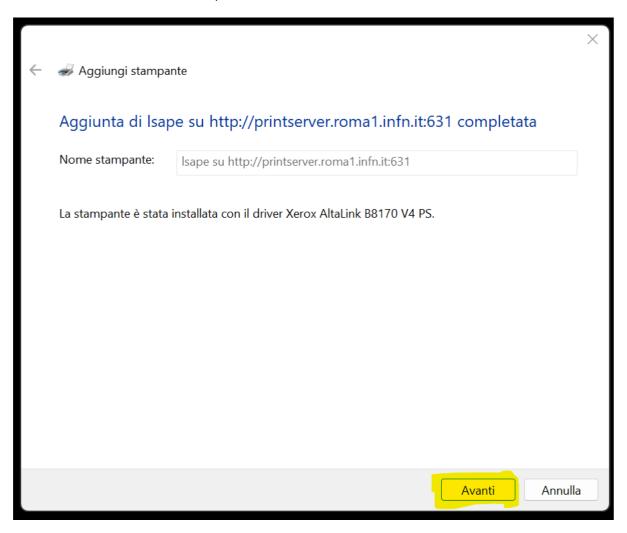


15. Selezionate **Fine** per terminare l'installazione.

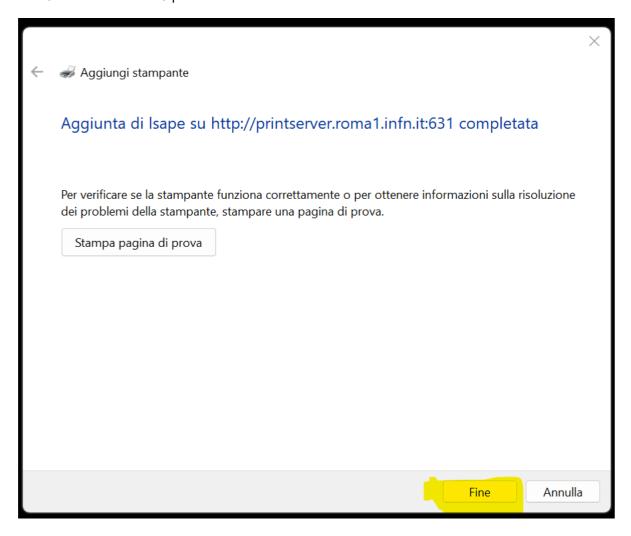

16. Ora nel menu **Stampanti e scanner** potete trovare la nuova coda di stampa; cliccare sulla nuova stampante per configurare le opzioni

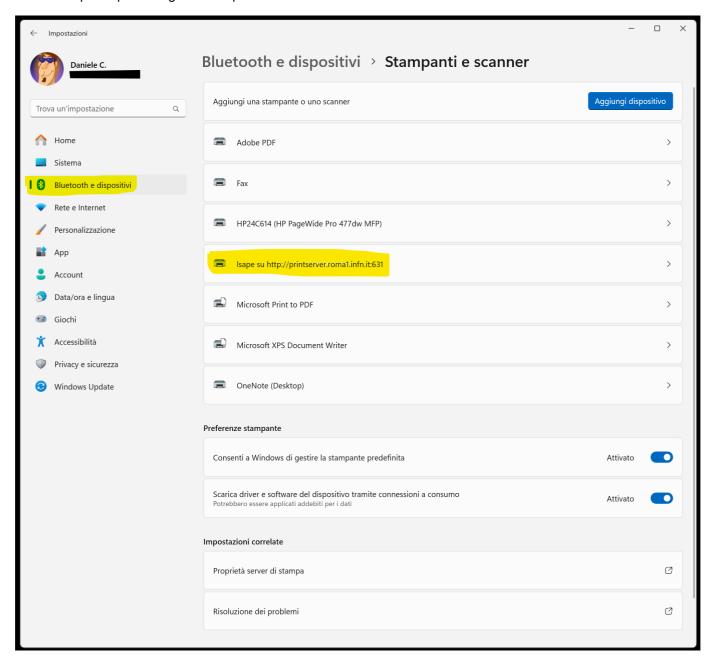


17. Cliccare su Proprietà stampante

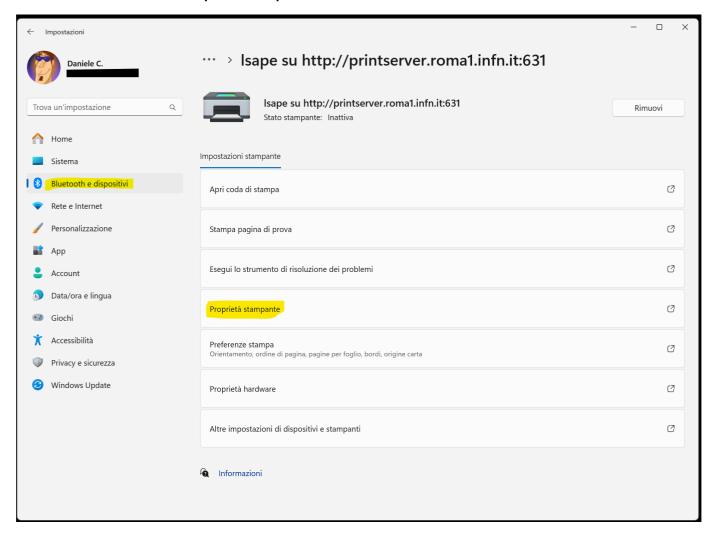

18. Cliccare sul tab Impostazione dispositivo e impostare il campo Vassoi carta con il valore

6 Vassoi (.....)

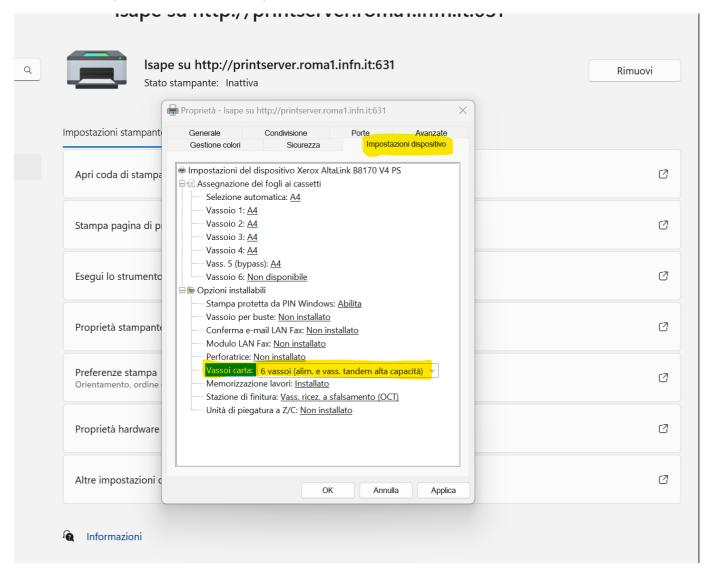

19. Successivamente impostare il campo **Vassoio 6** con il valore **A4** e cliccare sul bottone **Applica** e dopo sul bottone **OK.**

La stampante ora è pronta e configurata

